

Postopek povezave 'wifi-ja' preko Mysolaredge mobilne aplikacije


Wifi povezuje vaš razsmernik z mobilno aplikacijo Mysolaredge, do katere dostopate preko mobilnega telefona, tablice ali osebnega računalnika.

Ta postopek se uporablja v primeru, da se zamenja operater internetnih storitev oz. se zamenja geslo wifi-ja. (modra lučka NE sveti)


O nastavitvi wifi -ja in aplikaciji Mysolaredge si lahko pogledate v videu na naslednji povezavi:

<https://www.youtube.com/watch?v=jRYPMGNOJho>


1. Odprite aplikacijo Mysolaredge na vaši napravi

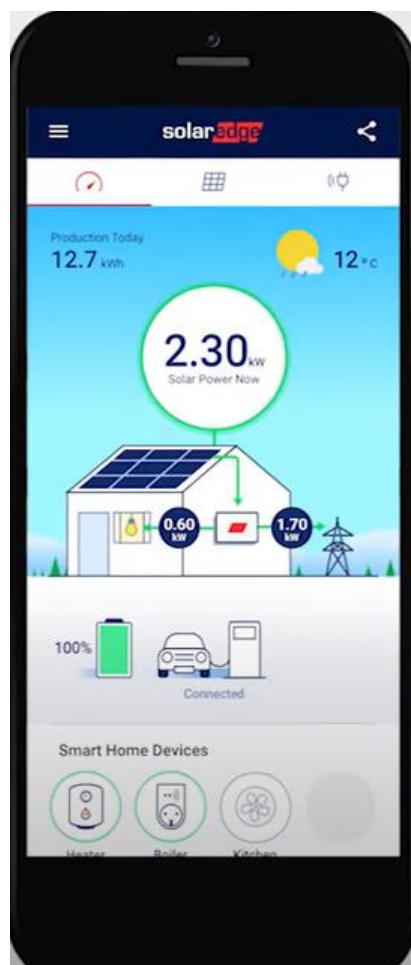

2. V zgornjem levem kotu izberite znak meni

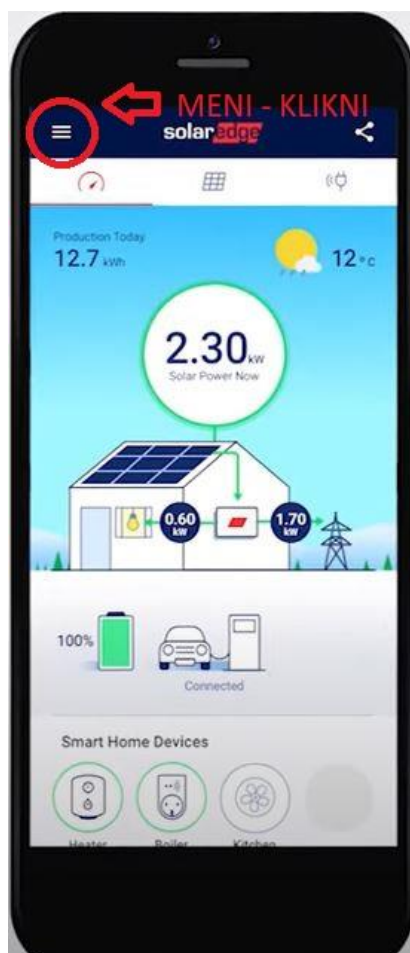

3. Po stisku na meni, se vam odpre padajoči seznam. Ena od izbire je 'Inverter Communication' – Kliknite na to.

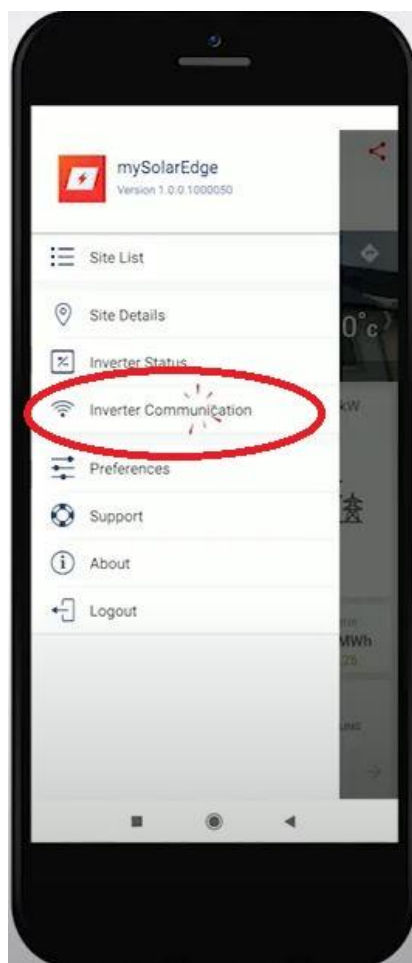

4. Skenirajte QR kodo na desni strani razsmernika



5. Pod razsmernikom je rdeča tipka P/1/0, katero držite v pozicijo P za 2 sekundi.



Po stisku tipke
v pozicijo P
počakajte
nekaj sekund.



6. V primeru, da wifi ni povezan se vam na ekranu prikaže slednje, nato stisnite 'Configure'.




7. Na ekranu se vam prikažejo vsa možna omrežja, katere razsmernik zazna. Izberite vašega ter vpišite geslo vašega wifi omrežja.



Vpišite geslo – Password ter stisnite Join



8. Po pravilno vtipkanem geslu vam na ekranu izpiše **Connected** – kar pomeni, da ste uspešno povezali elektrarno z vašim wifi omrežjem. Pod razsmernikom se vklopi modra lučka.

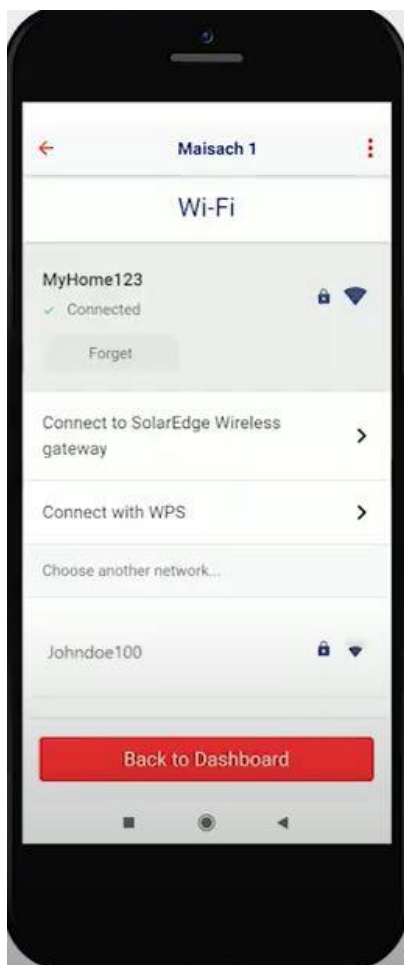



Čestitke, uspešno ste povezali wifi z vašo elektrarno. Sedaj lahko spremljate monitoring preko aplikacije.

V primeru vprašanj smo dosegljivi elektronskem naslovu dejan.mastnak@termoshop.si ali na telefonski številki 051 268 880.

